

série
EDGE

REFERENCIA
NEO020

ANTI CAÍDA A RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA A CINTA DE 2 M



VALIDADO EN UTILIZACIÓN
HORIZONTAL (EDGE)

R ≥ 0.5

MAX

140 KG

TESTEADO PARA UNA
UTILIZACIÓN DE 140 KG



VALIDADO EN FACTOR
DE CAÍDA 2





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Utilización vertical/horizontal y en factor 2 à 140 kg
- Largo total 2 m
- 1 • Cinta de polietileno de alta densidad ancho 25mm (R>22kN)
- 2 • Carcasa en aluminio
- 3 • Absorbedor de energía ancho 31 mm, cinta de desgarre de poliamida y poliéster protegida por una funda de poliéster
- Fuerza de parada < 600 daN
- Resistencia estática ≥ 15 kN
- 4 • Anillo de anclaje giratorio con conector (M) o (A)
- Conector giratorio y cierre automático con testigo de caída y en aluminio anodizado (K) o (X)
- Masa: 1,30 kg (NEO020MK) - 1,65 kg (NEO020MX)

DESCRIPCIÓN

Anti caída a recuperación automático, ligero y equipado con una cinta de polietileno de alta densidad, retráctil y automático. Compatible en uso horizontal y factor de caída 2 para un usuario de hasta 140 kg (usuario + equipos). El absorbedor de energía está contenido en una funda de poliéster.


UTILIZACIÓN

Trabajos en altura con riesgo de caída vertical. Trabajos en altura en superficies horizontales con riesgo de caída vertical sobre un borde afilado (radio: 0,5 mm).


El anti caída de recuperación automática **NEO020** está disponible en estandar con conectores de acero o aluminio



NM16NS




NM20ALUB




Lado anillo de anclaje



NM26ELFA




NM28NET



Lado absorbedor

ALTURA LIBRE DE CAÍDA Y FACTORES

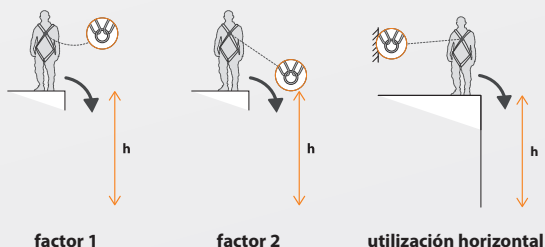

factor 1

factor 2

utilización horizontal

REFERENCIAS	LARGO EN DESCANSO (con conectores)	LARGO DESPLEGADO (con conectores)	ALTURA LIBRE DE CAÍDA			
			Masa Usuario max	F1	F2	Utilización horizontal
NEO020MK NEO020AK	675 mm	2000 mm	140 kg	≥ 2,50 m	≥ 5,30 m	≥ 4,50 m
	680 mm					
NEO020MX NEO020AX	740 mm					
	745 mm					