

ILE'O

REFERENCIA
NUS140

TESTEADO
140KG

ARNÉS ANTI CAÍDA Y DE RESCATE
CON CINTURÓN DE MANTENIMIENTO Y ANILLAS GIRATORIAS



REGLAMENTOS CERTIFICACIÓN

2016 / 425

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 1497 : 2007
EN 813 : 1997



COMODIDAD / ACCESORIOS



RESPALDO DE HOMBRO EXTRAIBLE
CON TELA 3D TRANSPIRABLE



PERNERAS Y CINTURÓN DE
MANTENIMIENTO CON TELA 3D
TRANSPIRABLE



HEBILLAS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO
EN ALUMINIO CON TESTIGO DE CIERRE



PORTA HERRAMIENTAS (X2) + CORREAS
PARA HERRAMIENTAS GRANDE (X3)



ANILLA PORTA GANCHO

PUNTOS DE ANCLAJE



PUNTOS DE ANCLAJE ESTERNA
CON ANILLA PARA CONECTARSE



PUNTO DE ANCLAJE DORSAL POR
"D" EN ALUMINIO




PUNTOS DE ANCLAJE VENTRAL
PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO
CON ANILLA PARA CONECTARSE



PUNTOS DE ANCLAJE LATERALES
DE ALUMINIO PARA TRABAJO DE
MANTENIMIENTO PIVOTANTE

SEGURIDAD

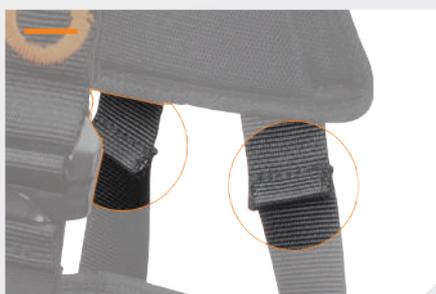

TESTIGOS DE CAÍDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cintas principales de poliéster hidrófugo de 44 mm ($R \geq 25kN$)
- Ajustes de correas, cinturón y altura de las perneras mediante hebillas de liberación rápida.
- Cinta de 44 mm con hebilla esternal automática de aluminio.
- Anillo en D dorsal en aluminio forjado anodizado.
- Anclajes D giratorios para trabajo de mantenimiento en aluminio forjado anodizado.
- Anclaje esternal y ventral en dos anillas de cinta para conectarse entre sí.
- Perneras con tejido 3D transpirable y hebilla automática de aluminio.
- Cinturón ancho con tejido 3D transpirable, regulable en altura y equipado con 3 trenzas textiles porta herramientas.
- Respaldo de hombros extraíble y transpirable para facilitar la instalación del arnés y aumentar la comodidad del usuario.
- Indicadores de caída con activación a partir de 300 daN.
- Resistencia estática $\geq 15kN$.
- Masa: 2,5 kg.

Accesorios extraíbles incluidos: 2 x Soporte para cordón (Ref: NPORTL).


UTILIZACIÓN

Uso sostenido en sectores como ascensores, mantenimiento industrial, energía eólica y operadores de torres.

DESCRIPCIÓN

ILEO es un arnés completo ergonómico que incorpora un cinturón de soporte ancho y respaldo transpirable y numerosos ajustes para garantizar la comodidad para una colocación rápida. La concepción de su cinturón con grandes anillas laterales en D, permite al usuario trabajar en rotación durante su intervenciones y proporciona un excelente soporte para la espalda. Está constituido con correas hidrófuga muy resistentes para los usuarios y sus herramientas con un peso de hasta 140 kg y numerosos portaherramientas.

TALLES

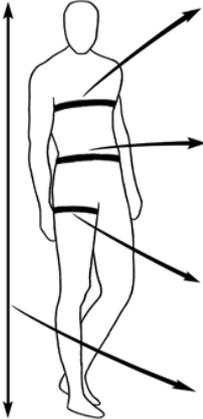TAILLE / SIZE	
	80 cm \leq Size S \leq 105 cm
	90 cm \leq Size M-L \leq 115 cm
	100 cm \leq Size XL \leq 135 cm
	65 cm \leq Size S \leq 105 cm
	85 cm \leq Size M-L \leq 120 cm
	105 cm \leq Size XL \leq 130 cm
	45 cm \leq Size S \leq 65 cm
	50 cm \leq Size M-L \leq 75 cm
	60 cm \leq Size XL \leq 80 cm
	155 cm \leq Size S \leq 175 cm
	165 cm \leq Size M-L \leq 188 cm
	170 cm \leq Size XL \leq 200 cm

REFERENCIAS

NUS140..S	Talle S
NUS140..ML	Talle M/L
NUS140..XL	Talle XL