

arb'o

REFERENCIA
NELUS150

MAX
140 KG
📖

ARNÉS DE POSICIONAMIENTO PARA ARBORISMO



COMODIDAD / ACCESORIOS



ANCHO CINTURÓN DE MANTENIMIENTO
CON TELA 3D TRANSPIRABLE



PERNERAS ANCHAS CON TELA 3D
TRANSPIRABLE y 2 PORTA HERRAMIENTAS




HEBILLAS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO
EN ALUMINIO CON TESTIGO DE CIERRE



PORTA HERRAMIENTAS (X6) + CORREAS
PORTA HERRAMIENTAS GRAN CAPACIDAD (X2)
+ UBICACIONES PARA MOTOSIERRA



CONFIGURACIÓN RÁPIDO
DE LA TRIANGULACIÓN

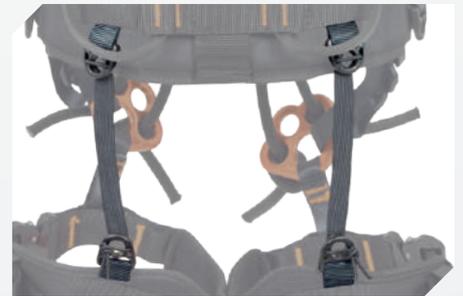

REGULACIÓN RAPIDA DE LAS PERNERAS
CON AYUDA DE SANDOWS



BLOQUEO DEL AJUSTE DEL CINTURÓN
MEDIANTE EL PASANTE ANTIDESLIZANTE

PUNTOS DE ANCLAJE




DOBLE PUNTO DE SUSPENSIÓN DE
350MM Y 450MM EQUIPADOS
CON ANILLOS DE ALUMINIO



PUNTOS DE ANCLAJE LATERALES
DE MANTENIMIENTO CON ANILLOS
EN ALUMINIO

PUNTES DE RECAMBIO INCLUIDOS

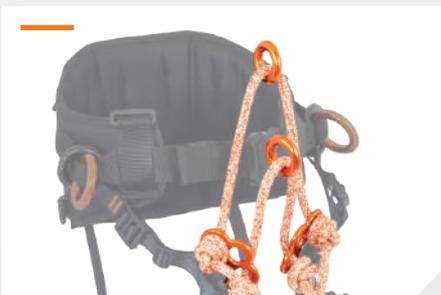


DOBLE PUNTES EN ARAMIDA INCLUIDO




PUNTO DE ANCLAJE PARA TRABAJO
DE MANTENIMIENTO
CON ANILLA EN ALUMINIO

NORMAS

EN 358 : 2018

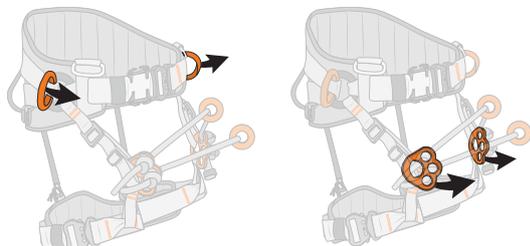

EN 813 : 2008

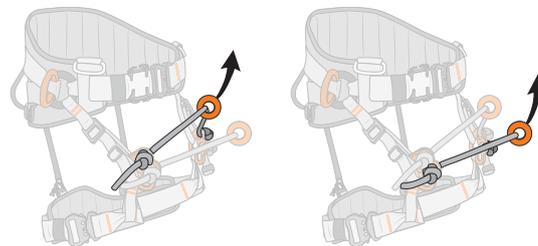


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cinta principal hidrófuga en poliéster 44 milímetros (R ≥ 25 kN)
- Hebillas automáticas en aluminio con testigo de cierre en el cinturón y las perneras.
- Regulación a la altura de las perneras mediante sandows protegidas con funda
- Anillos laterales para trabajo de mantenimiento en aluminio anodizado
- Perneras de tela 3D transpirable con hebillas automática en aluminio
- Ancho cinturón con tela 3D transpirable, ajustable en altura y equipado de 2 trenzas textil porta material Y 6 D porta herramientas de plástico
- Numerosos pasos de correas en el cinturón para posicionar el mosquetón porta motosierra
- Doble puente en cuerda trenzada de poliamida de Ø12mm con anilla en aluminio anodizado. Regulación de longitud y reemplazo con ayuda de nudos.
- Resistencia estático ≥ 15kN
- Masa: 1,75kg

Accesorios disponibles:

- Tirantes para operaciones de desmontaje (Ref : NELUS124)
- Respaldo acolchado extraíble para los tirantes (Ref : NPAD02)
- Silla (Ref.: NELUS126)

TALLES



65 cm	≤	Talle S	≤	105 cm
85 cm	≤	Talle M-L	≤	120 cm
105 cm	≤	Talle XL	≤	130 cm
115 cm	≤	Talle XXL	≤	135 cm

45 cm	≤	Talle S	≤	65 cm
50 cm	≤	Talle M-L	≤	75 cm
60 cm	≤	Talle XL	≤	80 cm
65 cm	≤	Talle XXL	≤	90 cm

UTILIZACIÓN

Arnés de poda para trabajo de posicionamiento especializado para el arborismo.

DESCRIPCIÓN

El **ARB'O** es un cinturón de posicionamiento especialmente diseñado para la poda. Las perneras y el cinturón integran un acolchado ancho y transpirable gracias a su tejido 3D, favoreciendo así su comodidad. El **ARB'O** se ajusta fácilmente al usuario mediante sistemas de ajuste rápido y hebillas automáticas de aluminio. Las hebillas ajustables para las piernas y las cuerdas elásticas de conexión del cinturón facilitan el movimiento durante los ascensos por cuerda. El doble puente en cuerda trenzada de poliamida, provista de anillas de aluminio, se ajusta y se reemplaza fácilmente mediante nudos. El punto de anclaje en aluminio permite, además de la instalación de los puentes, conectar un elemento de amarre de posicionamiento en el trabajo equipado con un tensor tipo **ERG'O**. El arnés de poda **ARB'O** también está equipado con numerosos bucles y anillas porta herramientas para garantizar el transporte de herramientas y accesorios de trabajo.

REFERENCIAS

NELUS150..S	Talle S
NELUS150..ML	Talle M/L
NELUS150..XL	Talle XL
NELUS150..XXL	Talle XXL*

*a pedido