

# GAMME LIGHT

REFERENCOA.  
**NCHLL**


**ANTI CAÍDA DE CARGA**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cáster de acero con tratamiento de cataforesis y epoxi negro.
- Sistema de frenado rápido de doble gatillo.
- Cable de acero galvanizado.
- Absorbedor de energía incorporado.
- Distancia de parada reducida.

## DIMENSIONES / REFERENCIAS

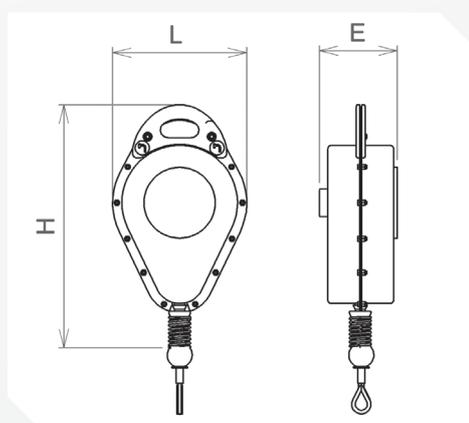

## DESCRIPCIÓN

Los dispositivos de prevención de caídas de cargas NEOFEU son una solución eficaz en numerosos campos de aplicación para detener automáticamente la caída de una carga. Ofrecen una protección adicional en caso de fallo de los sistemas principales de sujeción o transporte de cargas. En ese momento, el freno entra en acción y detiene la carga en una distancia corta, inferior a 1 metro.

## UTILIZACIÓN

Los dispositivos de seguridad para cargas NEOFEU funcionan tanto en cargas estáticas como en movimiento gracias a su sistema de retracción de cable automático.

Carga máxima de uso (kg)	Referencia	Longitud de cable (m)	Diámetro de cable (mm)	Diámetro de terminal (mm)	Diam. anclaje (mm)	Velocidad máx. de desplazamiento de la carga(m/min) indicativo	Distancia de frenado (m) <sup>1</sup>	Disipación de energía	Dimensiones (Largo x Ancho x Profundo)(mm)	Masa (kg)
100	NCHLL100/10	10	4	18	25	≤ 33	< 1	✓	189 x 340 x 128	6
100	NCHLL100/20	20	4	18	26	≤ 48	< 1	✓	245 x 415 x 144	10
100	NCHLL100/30	30	4	18	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 146	15
200	NCHLL200/10	10	4	18	25	≤ 33	< 1	✓	189 x 340 x 128	6
200	NCHLL200/15	15	4	18	26	≤ 48	< 1	✓	245 x 415 x 144	10
200	NCHLL200/20	20	4	18	26	≤ 48	< 1	✓	245 x 415 x 144	12
200	NCHLL200/30	30	4	18	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 146	15
250	NCHLL250/10A	10	4	18	25	≤ 33	< 1	✓	189 x 340 x 128	6
250	NCHLL250/15	15	4	18	26	≤ 48	< 1	✓	245 x 415 x 144	8
250	NCHLL250/20	20	4	18	26	≤ 48	< 1	✓	245 x 415 x 144	10
250	NCHLL250/30	30	4	18	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 146	15
320	NCHLL320/10A	10	4	18	25	≤ 33	< 1	✓	189 x 340 x 128	6
320	NCHLL320/15	15	4	18	26	≤ 48	< 1	✓	245 x 415 x 144	13
320	NCHLL320/20	20	4	18	26	≤ 48	< 1	✓	245 x 415 x 144	14
320	NCHLL320/25	25	4	18	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 146	15
400	NCHLL400/15	15	5.5	24	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 146	15
400	NCHLL400/25	25	5.5	24	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 156	17
500	NCHLL500/10	10	6.4/6.5	24	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 146	16
500	NCHLL500/15	15	6.4/6.5	24	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 156	16
500	NCHLL500/20	20	6.4/6.5	24	26.5	≤ 80	< 1	✓	285 x 500 x 156	17

<sup>1</sup>La distancia de parada se mide en condiciones ideales de prueba de una caída vertical libre, sin velocidad inicial. Para cualquier adaptación, por favor, consúltenos.

