

ALT'O

REFERENCIA
NUS130



ARNÉS ANTI CAÍDA Y DE RESCATE
CON CINTURÓN INTEGRADO



REGLAMENTO

2016 / 425

CERTIFICACIÓN

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 1497 : 2007
EN 813 : 2008



COMODIDAD / ACCESORIOS



RESPALDO DE HOMBRO CON
TEJIDO 3D TRANSPIRABLE



PERNERAS ANCHAS Y CINTURÓN DE
MANTENIMIENTO CON TELA 3D
TRANSPIRABLE



HEBILLAS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO
EN ALUMINIO CON TESTIGO DE CIERRE



PORTA HERRAMIENTAS (X2) + CORREAS
PARA HERRAMIENTAS GRANDE (X3)



ANILLO PORTA GANCHO

PUNTOS DE ANCLAJE



ANILLA EXTERNAL DE ALUMINIO



ANILLA DORSAL DE ALUMINIO



ANILLA VENTRAL PARA TRABAJO
EN SUSPENSIÓN DE ALUMINIO



ANILLAS LATERALES PARA TRABAJO
DE POSICIONAMIENTO EN ALUMINIO

OPCIÓN



TENSOR DE BLOQUEADOR INCLUIDO REF. NUS131A
+ BLOQUEADOR VENTRAL EN OPCIÓN REF. NBLOCK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Correas principales de poliéster hidrófugo de 44 mm (R ≥25 kN)
- Ajustes de tirantes, cinturón y perneras con hebillas rápidas
- Anillas D para posicionamiento y anclaje dorsal, esternal y ventral en aluminio forjado anodizado.
- Perneras con tejido 3D transpirable y hebilla automática de aluminio.
- Cinturón ancho con tejido 3D transpirable, regulable en altura y equipado con 3 trenzas textiles para equipos y porta herramientas 2 D de plástico.
- Respaldo de hombros transpirable para facilitar la colocación del arnés y aumentar la comodidad del usuario.
- Resistencia estática ≥ 15kN
- Masa: 2,2 kg

Accesorios extraíbles incluidos:

- Sistema de fijación para bloqueador ventral (Ref.: NUS131A).
- Anilla porta gancho universal (Ref.: NPORTL).

Accesorios disponibles:

- Silla cómoda ALT'O extraíble (Ref.: NUS132).
- Bloqueador ventral (Ref.: NBLOCK).

UTILIZACIÓN


Utilizar para trabajos de suspensión con cuerda e intervenciones en torres.

DESCRIPCIÓN

ALT'O Es un arnés versátil, muy cómodo y con diseño moderno que combina ligereza y seguridad gracias a sus componentes duraderos de aleación ligera. Su diseño proporciona una colocación y ajustes rápidos ya que su ergonomía se adapta a las exigencias del trabajo a realizar.

Sus correas extendidas a la altura de los tirantes permiten evitar fricciones en el nivel del cuello.

TALLES

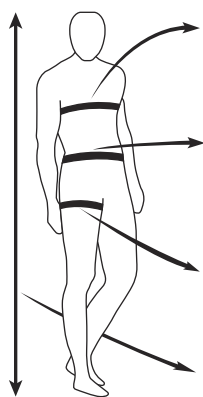

80 cm	≤	Talle S	≤	105 cm
90 cm	≤	Talle M-L	≤	115 cm
100 cm	≤	Talle XL	≤	135 cm
105 cm	≤	Talle XXL	≤	145 cm

65 cm	≤	Talle S	≤	105 cm
85 cm	≤	Talle M-L	≤	120 cm
105 cm	≤	Talle XL	≤	130 cm
115 cm	≤	Talle XXL	≤	135 cm

45 cm	≤	Talle S	≤	65 cm
50 cm	≤	Talle M-L	≤	75 cm
60 cm	≤	Talle XL	≤	80 cm
65 cm	≤	Talle XXL	≤	90 cm

155 cm	≤	Talle S	≤	175 cm
165 cm	≤	Talle M-L	≤	188 cm
170 cm	≤	Talle XL	≤	200 cm
175 cm	≤	Talle XXL	≤	205 cm

REFERENCIAS

NUS130..S	Talle S
NUS130..ML	Talle M/L
NUS130..XL	Talle XL
NUS130..XXL	Talle XXL*

*a pedido

